

SHOWA

477



Admirado por su combinación especial de protección contra el frío y desempeño de agarre táctil, el SHOWA 477 está diseñado ergonómicamente para mantener las manos secas y calientes en los ambientes más extremos.

[CARACTERÍSTICAS

- EN 407: 2004 Nivel de contacto de calor 2; temperatura de contacto hasta 250 °C (482 °F) para 15 segundos
- Tecnología de doble recubrimiento de nitrilo, recubrimiento extra en la palma
- Tejido sin costuras
- Revestimiento de felpa acrílica fija
- Diseño anatómico de la forma de la mano

[BENEFICIOS

- El revestimiento interior protege creando una barrera contra el frío y asegurando la comodidad todo el día
- El recubrimiento de dos diseños protege contra la penetración de líquidos y agua, impermeable para trabajar en ambientes húmedos o grasosos, mantiene las manos secas
- La tecnología de doble recubrimiento de nitrilo proporciona agarre de duración óptima
- Altamente flexible y resistente a la abrasión y desgarres
- Duplica la curva natural de la mano humana, lo que reduce la fatiga de la mano

[INDUSTRIA



Aeropuertos y puertos



Construcción



Servicios municipales



Petróleo y gas



Ferrocarril



Servicios



Almacenamiento y distribución

[APLICACIONES IDEALES

- Cementado
- Hormigonado
- Vertido de hormigón
- Demolición
- Desagües, tuberías
- Conducción de máquinas
- Mantenimiento
- Mortero
- Pintura
- Membranas para aplicación de techos
- Lijado
- Eslingas/Señalizaciones
- Enlosado
- Lavado/limpieza
- Perforación
- Manipulación de equipos pesados
- Instaladores de tuberías



MATERIAL


- Forro acrílico fijo
- Nailon
- Poliéster
- Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

- Espuma de nitrilo
- Nitrilo



NORMAS

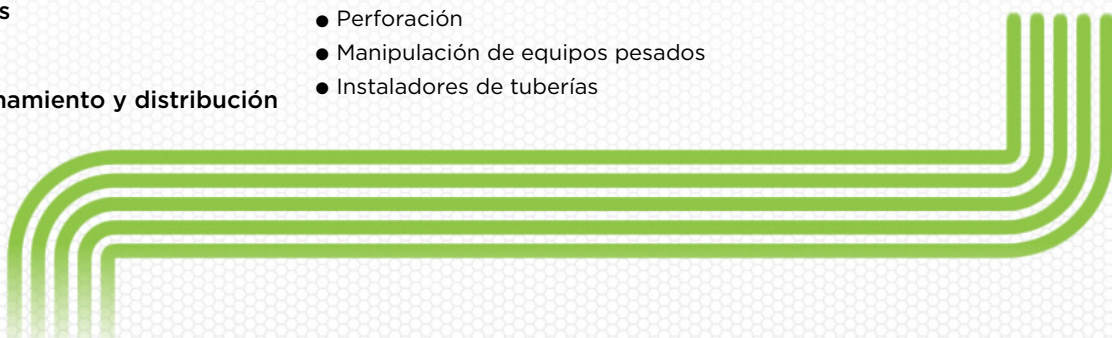

SHOWA

477



EMPAQUETADO

- 5 Pares por bolsa
- 12 Bolsas por caja
- 60 Pares por caja



TALLAS

- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



COLOR

- Blanco/Azul y negro



[PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA
376R



MATERIAL
Nylon
REVESTIMIENTO
Foam nitrile
CATEGORÍA
Uso general

SHOWA
377



MATERIAL
Nylon
REVESTIMIENTO
Foam nitrile
CATEGORÍA
Uso general

SHOWA
379



MATERIAL
Cotton
REVESTIMIENTO
Foam nitrile
CATEGORÍA
Químico

SHOWA
377-IP



MATERIAL
Nylon
REVESTIMIENTO
Foam nitrile
CATEGORÍA
Impacto

[INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar donde haya riesgos químicos, electrónicos, de altas temperaturas o de enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad. Este guantes es diseñado para una intensa actividad por debajo de 0°C. Diseñado para proteger a la temperatura de hasta -30°C, por contacto breve o intermitente.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Estar en contacto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved