



# MILENIUM Class S/V AMARILLO con visor T

Cód. 903784

Casco de seguridad Industrial



## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos que caen libremente.
- ✓ Diseño modular que permite el montaje de productos de protección facial, auditiva, ocular y soldadura.
- ✓ Fabricado en polietileno, se distingue por su moderno diseño y excelente terminación.
- ✓ Hebilla trasera para anclaje de mentonera de 3 puntos.
- ✓ Versiones: Sin ventilación
- ✓ Visera Frontal de 3,5 cm que permite una óptima visión superior manteniendo las prestaciones de seguridad.

## COBERTURA DE RIESGOS

Caída de objetos  
Descarga eléctrica  
Chispas  
Espacios reducidos

## PRESENTACIÓN

6,0 Kg - 20 pz - 0,061 m<sup>3</sup>

## CERTIFICACIONES

IRAM 3620 Tipo 1-Clase B  
NBR 8221:2003 Tipo II-Clase B  
ANSI/ISEA Z89.1 Type I-Class E  
Norma Chilena NCh 461:1977



**LIBUS**<sup>®</sup>  
F E E L S A F E

+ +



## CÓDIGO DE CASCOS SIN VENTILACIÓN CLASS

**903784** MILENIUM Class S/V AMARILLO con Visor T  
**903785** MILENIUM Class S/V BLANCO con Visor T  
**903786** Casco MILENIUM Class S/V BNCO apto Visor  
**903787** Casco MILENIUM Class S/V AMAR apto Visor  
**903868** Casco MILENIUM Class S/V ROJO apto Visor  
**903869** Casco MILENIUM Class S/V AZUL apto Visor  
**903870** Casco MILENIUM Class S/V VRDE apto Visor  
**903871** Casco MILENIUM Class S/V NRJA apto Visor  
**903872** Casco MILENIUM Class S/V GRIS apto Visor  
**903873** Casco MILENIUM Class S/V CEL apto Visor  
**903874** Casco MILENIUM Class S/V MRN apto Visor  
**903876** Casco MILENIUM Class S/V ROSA apto Visor  
**903877** Casco MILENIUM Class S/V NGRO apto Visor  
**903878** Casco MILENIUM Class S/V NJAF apto Visor  
**903879** Casco MILENIUM Class S/V AMAF apto Visor  
**903880** Casco MILENIUM Class S/V FOTO apto Visor

## CÓDIGO DE SUSPENSIONES

**902415** Susp Standard Plástico 8P  
**902413** Susp Standard Textil 6P  
**902414** Susp a Cremallera PLástico 8P  
**902412** Susp a Cremallera Textil 6P

## APLICACIONES

Siderurgia  
Minería  
Construcción  
Centrales y distribución  
Eléctrica  
Nuclear  
Papelera  
Química


Logística  
Naviera  
Agro  
Entes Estatales  
Frigoríficos  
Alimentos  
Electrónica  
Automotriz

## LIMITACIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

1. Este producto solo proporciona protección limitada.
2. No modifique la carcasa ni la suspensión. El uso incorrecto puede causar serios daños o la muerte.
3. Para un uso correcto consulte con su supervisor o lea las instrucciones de uso.
4. Si el casco sufre un impacto, reemplácelo inmediatamente.
5. No use solventes fuertes como hidrocarburos aromáticos o cetonas para limpiar la carcasa de casco. Estos solventes pueden deteriorar la capacidad de la carcasa para resistir impacto y penetración. El uso de estos solventes para limpiar puede causar serios daños o la muerte.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- A. Quite la suspensión.
- B. Únicamente limpie con jabón neutro y agua tibia.
- C. Enjuague y seque con un trapo.

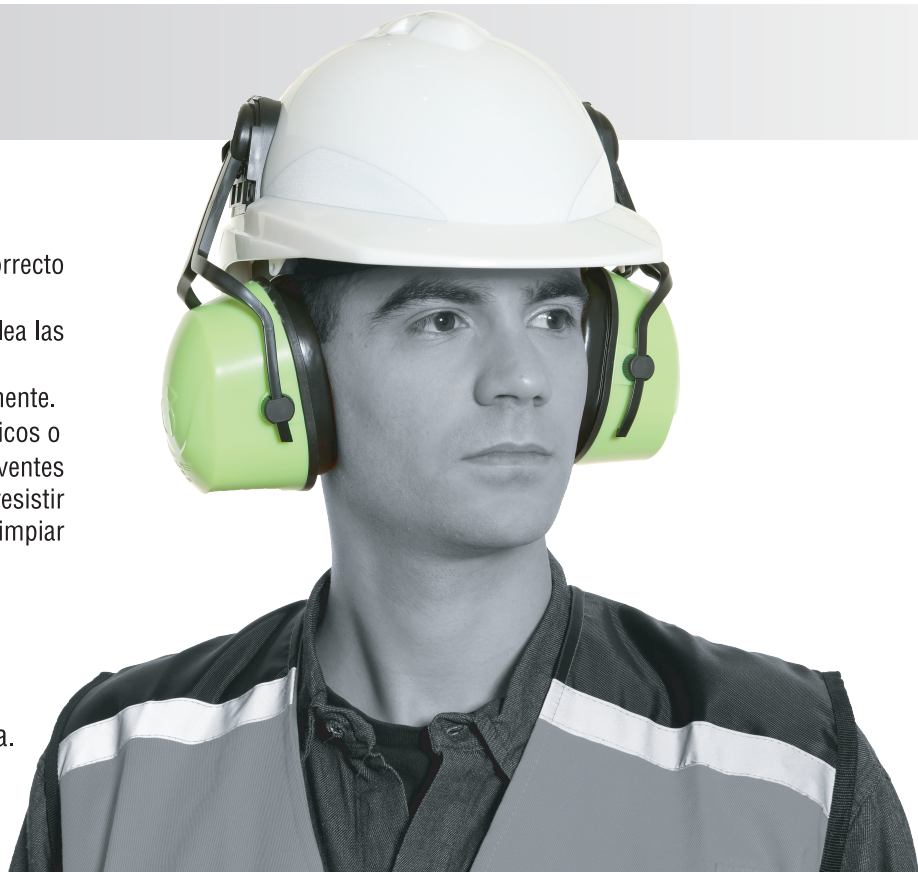



**LIBUS**<sup>®</sup>  
F E E L S A F E



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

### Instalación de la suspensión


1. Sostenga el casco de seguridad de modo que la parte interior quede hacia arriba y que la parte frontal apunte a lo lejos.
2. Coloque la suspensión en el casco con la sudadera hacia adelante. **Sugerencia:** fije las lengüetas frontales en la posición más baja y las lengüetas traseras, en la posición más alta, para permitir una mejor manipulación del sistema de cierre.
3. Introduzca la lengüeta de la suspensión en la cavidad del casco. Con los pulgares colocados en la parte superior de la lengüeta y en ambos lados de la cinta, presione firmemente hasta que dicha lengüeta quede firmemente colocada en su lugar. Repita el procedimiento para cada lengüeta.

### Ajuste de la cremallera

4. Gire la perilla de la cremallera en sentido contrario de las agujas del reloj para ajustar en la posición abierta. Coloque el casco en la cabeza como normalmente lo hace.
5. Gire la perilla en sentido de las agujas del reloj hasta que le ajuste del casco sea seguro y cómodo. **NO APRIETE DE MAS.**

### Ajuste de la suspensión standard

6. Introduzca el extremo numerado de la correa a través de las pestañas- guía, enganchando cada juego.
7. Se obtiene el ajuste adecuado al alinear el tamaño deseado con las marcas en altorrelieve de las pestañas - guía centrales.
8. Para desenganchar los clientes de seguridad para ajustar a tamaños de cabeza más grandes, presione el área marcada mientras tira el extremo numerado. Suelte en el tamaño deseado.

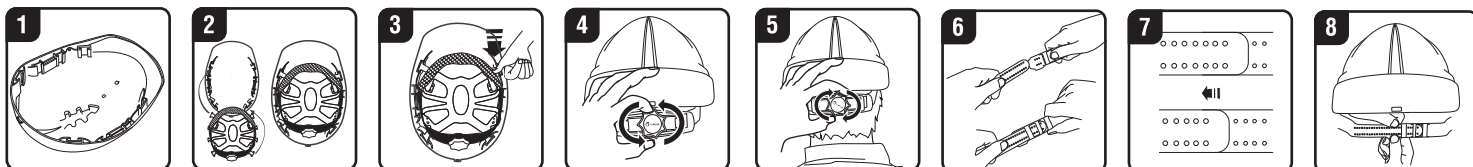

**Nota:** Cuando se arme conforme a la instrucciones de Uso, el casco cumple con los requisitos de casco de la norma IRAM 3620. ANSI Z89.1, Convenin 815-99, Unit 687-83, Normas ABTN NBR 8221: 2003.

## ACCESORIOS



Cód. 902575 Sudadera

Mentoneras 2 y 3 pto  
LIBUS

Visor para Casco  
Milenium

**CLASS**

Cód. 902493 Adaptador  
Casco Facial - Auditivo

Protectores Faciales -  
Burbuja

Cód. 901389 Malla  
plástica forestal 8x14\*

Protectores Faciales -  
Cilíndrico

Protectores Auditivos  
de copa L-300C p/Cascos

Cód. 902528 Conjunto  
reflectivos Casco Milenium

**FULL BRIM**

Protectores Auditivos  
de Copá L-300C FB

Cód. 902528 Conjunto  
reflectivos Casco Milenium FB